

15.1.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 1月15日

REC'D 05 MAR 2004

出願番号
Application Number: 特願2003-006510
[ST. 10/C]: [JP 2003-006510]

WIPO

PCT


出願人
Applicant(s): 花王株式会社

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 2月19日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 P021034
【提出日】 平成15年 1月15日
【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿
【国際特許分類】 A45D 6/00
【発明者】

【住所又は居所】 栃木県芳賀郡市貝町赤羽 2 6 0 6 花王株式会社研究所
内

【氏名】 東城 武彦

【発明者】

【住所又は居所】 栃木県芳賀郡市貝町赤羽 2 6 0 6 花王株式会社研究所
内

【氏名】 小林 英男

【特許出願人】

【識別番号】 000000918

【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076532

【弁理士】

【氏名又は名称】 羽鳥 修

【選任した代理人】

【識別番号】 100101292

【弁理士】

【氏名又は名称】 松嶋 善之

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013398

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9902363

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書
【発明の名称】 毛髪挿入具

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一端の開口部から他端の開口部に向けて毛髪束を挿通可能にシートにより構成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を挿入又は挿通する毛髪挿入具であって、

毛髪束に係止し得るフック部を一端部に有する略棒状の本体と、該フック部の開口部を閉鎖する蓋部とからなる毛髪挿入具。

【請求項 2】 前記蓋部は、一端部に櫛歯を有する櫛歯部材であり、該櫛歯部材は、前記本体に対してその長手方向に摺動自在に構成されており、その前記櫛歯は、その先端が前記フック部に向けて形成されており、

毛髪束を、前記フック部に係止させた状態で該フック部と前記櫛歯とで固定するようにしてある請求項 1 記載の毛髪挿入具。

【請求項 3】 前記櫛歯部材は、前記本体の両面にそれぞれ設けられている請求項 1 又は 2 記載の毛髪挿入具。

【請求項 4】 前記蓋部は、前記フック部に対し可動に構成されている請求項 1 記載の毛髪挿入具。

【請求項 5】 前記フック部と前記蓋部とは、一对の鋏形の角状に構成されている請求項 4 記載の毛髪挿入具。

【請求項 6】 前記蓋部は、弾性部材により前記フック部に向けて常時付勢されている請求項 1～5 の何れかに記載の毛髪挿入具。

【請求項 7】 毛髪束に係止された前記本体を前記毛髪保持具の内部へ挿入した後に、該本体がその挿入方向の反対方向に戻るのを阻止する戻り阻止部が、前記本体の厚み方向の両側縁部に設けられている請求項 1～6 の何れかに記載の毛髪挿入具。

【請求項 8】 前記蓋部は、外力により前記フック部の開口部が開放され且つ該外力が解除されるとその反発弾性力により該フック部の開口部が閉鎖されるように構成されている請求項 4～7 の何れかに記載の毛髪挿入具。

【発明の詳細な説明】

【0001】**【発明の属する技術分野】**

本発明は、一端の開口部から他端の開口部に向けて毛髪束を挿通可能にシートにより構成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を挿入又は挿通する毛髪挿入具に関する。

【0002】**【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】**

特開平10-192036号公報には、筒状体からなる毛髪巻取具（毛髪保持具）の内部に毛髪を挿入する毛髪取込具（毛髪挿入具）が記載されている。この毛髪取込具は、棒状体の端部に毛髪を包囲可能な環部または鉤状部が一体成形されてなり、環部または鉤状部の内側全面又は一部が毛髪を梳き得る櫛状になっているものである。尚、前記公報には、前記鉤状部の形態については具体的に記載されていない。

前記毛髪取込具によれば、その環部に毛髪を挿通・係止させた後、その状態で該毛髪取込具を毛髪巻取具内に挿通することにより、毛髪を毛髪巻取具内に挿通することができる。

【0003】

しかし、前記毛髪取込具では、毛髪を毛髪巻取具内に挿通している途中において、毛髪が環部の係止位置からずれ落ち易く、毛髪の毛髪巻取具内への挿入・挿通作業が容易ではない。また、毛髪束を手で持ち替えるので、毛髪束が乱れてしまい、毛髪巻取具の操作を簡単に行うことが出来ない。

【0004】

従って、本発明の目的は、扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を容易に挿入又は挿通することができる毛髪挿入具を提供することにある。

【0005】**【特許文献1】**

特開平10-192036号公報

【0006】**【課題を解決するための手段】**

本発明は、一端の開口部から他端の開口部に向けて毛髪束を挿通可能にシートにより構成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を挿入又は挿通する毛髪挿入具であって、毛髪束に係止し得るフック部を一端部に有する略棒状の本体と、該フック部の開口部を閉鎖する蓋部とからなる毛髪挿入具を提供することにより前記目的を達成したものである。

【0007】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の毛髪挿入具を、その好ましい一実施形態について、図1～図3を参照して説明する。

本実施形態の毛髪挿入具1は、図1～図3に示すように、一端の開口部T1から他端の開口部T2に向けて毛髪束Hを挿通可能にシートにより構成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具Tの内部に、毛髪束Hを挿入又は挿通する毛髪挿入具であって、毛髪束Hに係止し得るフック部21を一端部に有する略棒状の本体2と、該フック部21の開口部21Aを閉鎖する蓋部3とからなる。

【0008】

本実施形態の毛髪挿入具1について更に詳述する。

前記本体2は、図1に示すように略扁平棒状であり、一端部に鉤状のフック部21を有し、また、他端部24の近傍は、筒状体からなる毛髪保持具Tに挿入し易いように先細り形状となっている。また、本体2の長手方向中央部には、長手方向に断面凹状の摺動凹部25が形成されている。

【0009】

また、毛髪束Hに係止された前記本体2を前記毛髪保持具Tの内部へ挿入した後、該本体2がその挿入方向の反対方向に戻るのを阻止する戻り阻止部22が、前記本体2の幅方向の両側縁部に設けられている。詳述すると、戻り阻止部22は、本体2における他端部24と摺動凹部25との間の領域に、本体2の全周に亘ってフック部21に向けて拡開するように形成されている。

また、本体2における摺動凹部25のフック部21寄りの領域の幅方向の両側縁部に、毛髪挿入具1を把持する際の滑り止めとして、滑り止め部23が、フック部21に向けて拡開するように形成されている。

【0010】

前記蓋部 3 は、図 1 に示すように、一端部に櫛歯 31 を有する櫛歯部材であり、該櫛歯部材 3 は、前記本体 2 に対してその長手方向に摺動自在に構成されており、その前記櫛歯 31 は、その先端が前記フック部 21 に向けて形成されており、毛髪束 H を、前記フック部 21 に係止させた状態で該フック部 21 と前記櫛歯 31 とで固定するようになしてある。

前記櫛歯部材 3 の他端部を含む摺動凸部 32 は、本体 2 の前記摺動凹部 25 に嵌合する断面形状を有している。該櫛歯部材 3 は、前記本体 2 の両面にそれぞれ設けられている。

【0011】

前記櫛歯部材 3 は、弾性部材（図示せず）により前記フック部 21 に向けて常時付勢されている。該弾性部材は、本体 2 における櫛歯部材 3 で覆われる部分に形成された空隙部（図示せず）に配置されたコイルばねであり、該コイルばねで本体 2 と櫛歯部材 3 とが連結されており、櫛歯部材 3 にフック部 21 に向かう付勢力を発生させている。

櫛歯部材 3 は、本体 2 の他端部 24 方向には、櫛歯部材 3 の摺動凸部 32 が本体 2 の摺動凹部 25 の端部に当接するまで摺動可能となっており、また、フック部 21 方向には、櫛歯 31 の先端がフック部 21 から外方に位置するまで摺動可能になっている。

【0012】

本体 2 及び櫛歯部材 3 は、合成樹脂材料の切削又は成形加工、金属材料の切削加工等により形成することができ、本実施形態においては、合成樹脂材料の切削加工により形成されている。

【0013】

次に、本発明の毛髪挿入具の一実施形態の一使用態様について、図 2 及び図 3 を参照しながら説明する。

先ず、図 2（a）に示すように、櫛歯部材 3 がフック部 21 側に位置している状態の毛髪挿入具 1 において、図 2（b）に示すように、櫛歯部材 3 を本体 2 の他端部 24 に向けて前記弾性部材の付勢力に反する方向に摺動移動する。櫛歯部

材 3 は、摺動凸部 3 2 が本体 2 の摺動凹部 2 5 の端部に当接するまで移動することができ、そうすると、それまで櫛歯部材 3 で隠れていたフック部 2 1 が露出する。尚、櫛歯部材 3 はフック部 2 1 に向けて付勢されているので、フック部 2 1 を露出状態に維持するには、櫛歯部材 3 を保持しておく必要がある。

【0014】

次に、図 2 (c) に示すように、毛髪保持具 T に挿入しようとする毛髪束 H をフック部 2 1 に係止する。そして、櫛歯部材 3 の保持をやめると、図 2 (d) に示すように、櫛歯部材 3 は付勢力によりフック部 2 1 に向けて摺動移動し、フック部 2 に係止されている毛髪束 H を、本体 2 の両面にそれぞれ設けられた櫛歯部材 3 で両側から挟み込んで固定することができる。

【0015】

このように毛髪束 H が固定された状態の本実施形態の毛髪挿入具 1 を、図 3 (a) ~ (c) に示すように、本体 2 の他端部 2 4 から毛髪保持具 T の一端の開口部 T 1 へ挿入し、他端の開口部 T 2 から抜き出す。ここで、毛髪挿入具 1 のフック部 2 1 を毛髪保持具 T の他端の開口部 T 2 から抜き出す直前に、櫛歯部材 3 を本体 2 の他端部 2 4 側に少し摺動移動し、毛髪束 H の固定を解くことが好ましい。

【0016】

このようにして毛髪挿入具 1 を毛髪保持具 T を一端の開口部 T 1 から他端の開口部 T 2 に挿通させると、図 3 (c) に示すように、毛髪束 H の先端が毛髪保持具 T の他端の開口部 T 2 から少しはみ出た状態となる。然る後、毛髪保持具 T を巻回する等して、毛髪束に所定の巻きぐせを付与することができる。

尚、必ずしも、毛髪束 H の先端を毛髪保持具 T の他端の開口部 T 2 からはみ出させる必要はない。また、毛髪束には、明確には束になっていないが、ある程度の本数の毛髪がまとまっているものを含む。

【0017】

本実施形態の毛髪挿入具 1 によれば、前述の手順で毛髪束 H を容易に毛髪保持具 T の内部に挿通できる。その際、フック部 2 1 に係止された毛髪束 H がフック部 2 1 と櫛歯 3 1 とで固定されているため、毛髪束 H を毛髪保持具 T 内に取り込

んでいる途中でフック部 21 から毛髪束 H がずれ落ち難い。また、毛髪束 H を毛髪保持具 T 内に取り込む際に生じる反力で本体 2 に毛髪保持具 T への挿入方向とは反対方向の力が加わっても、本体 2 に形成された戻り阻止部 22 が毛髪保持具 T の内周面と引っ掛かり、毛髪挿入具 1 を毛髪保持具 T からスムーズに抜き出し易い。更に、毛髪束を環状のフック部に係止する場合には、毛髪束を環状のフック部に挿通した後、毛髪束を持ち直す必要があり、毛髪束が乱れ、毛髪保持具の操作が煩雑になるところ、本実施形態によれば、毛髪束 H を鉤状のフック部 21 に係止するので、毛髪束 H を持ち直す必要がなく、毛髪束が乱れず、毛髪保持具の操作が容易である。

【0018】

次に、本発明の毛髪挿入具の別の実施形態について、図 4 ～図 6 を参照して説明する。これらの毛髪挿入具も、前記毛髪保持具 T の内部に毛髪束を挿入又は挿通するものである。

本実施形態の毛髪挿入具 1 は、図 4 に示すように、毛髪束 H を係止し得る鉤状のフック部 41 を一端部に有する略棒状の本体 4 と、該フック部 41 の開口部 41A を閉鎖する蓋部 5 とからなる。

【0019】

本実施形態の毛髪挿入具 1 について、図 4 を参照して更に詳述する。

蓋部 5 は、フック部 41 に対し可動に構成されており、具体的には、フック部 41 の先端とフック部 41 の基部 42 とを繋ぐように設けられており、フック部 41 の基部 42 に設けられた回動軸 51 により回動自在に固定されている。

また、フック部 41 の基部 42 には、線材を巻回して形成されたばね部材 52 が、その一端部が蓋部 5 に係止され、その中間部が回動軸 51 に巻回され、その他端部がフック部 41 の基部 42 に係止されている。そのため、蓋部 5 は、フック部 41 の開口部 41A の外側〔図 4 (c) に示す矢印の方向〕に向かって常時付勢されている。

【0020】

このようにして、前記蓋部 5 は、外力により前記フック部 41 の開口部 41A が開放され且つ該外力が解除されるとその反発弾性力により該フック部 41 の開

口部 4 1 A が閉鎖されるように構成されている。

毛髪挿入具 1 の他端部（毛髪保持具の開口部に挿入する側）から中間部の構成は、丸棒状、角棒状等種々の構成とすることができる。

【0021】

このように構成されたフック部 4 1 及び蓋部 5 を有する毛髪挿入具 1 においては、フック部 4 1 の開口部 4 1 A は、未使用時には、図 4 (a) に示すように閉鎖されているが、図 4 (b) 及び (c) に示すように、蓋部 5 を内側に押圧する（外力を加える）ことにより、フック部 4 1 の開口部 4 1 A が開放され、毛髪束 H をフック部 4 1 に挿通係止することができる。また、毛髪束 H をフック部 4 1 に挿通係止すると、蓋部 5 への外力が解除され、蓋部 5 は、ばね部材 5 2 による反発弾性力により、元の位置（フック部 4 1 の先端に当接する位置）に戻り、フック部 4 1 の開口部 4 1 A が閉鎖される。そのため、本実施形態の毛髪挿入具 1 によれば、毛髪束 H をフック部 4 1 に挿入係止した後、毛髪束 H を持ち替えることなく、毛髪保持具 T の操作を行うことができ、毛髪束 H が乱れず、毛髪保持具 T の操作が容易である。

【0022】

フック部及び蓋部の構成が異なる別の実施形態を図 5 に示す。該実施形態の毛髪挿入具 1 においては、図 5 に示すように、フック部 6 1 と蓋部 7 とは一体化しており、フック部 6 1 及び蓋部 7 全体で、1 周（360 度）以上巻回し、蓋部 7 がフック部 6 1 の基部 6 2 に弾性的に当接している。即ち、フック部 6 1 及び蓋部 7 全体で、コイル状に構成されている。

【0023】

このように構成されたフック部 6 1 及び蓋部 7 を有する毛髪挿入具によれば、図 5 (b) に示すように、毛髪束 H を、フック部 6 1 の基部 6 2 と蓋部 7 との間を押し広げながら滑り込ませることにより、図 5 (c) に示すように、フック部 6 1 の開口部 6 1 A に挿通係止することができる。毛髪束 H をフック部 6 1 に挿通係止させると、蓋部 7 への外力が解除され、蓋部 7 がその弾性反発力によりフック部 6 1 の基部 6 2 側に戻り、そのためフック部 6 1 の開口部 6 1 A が閉鎖される。

図 5 に示す実施形態の毛髪挿入具 1 によれば、図 4 に示す実施形態の毛髪挿入具 1 と同様の効果が得られる。

【0024】

フック部及び蓋部の構成が異なる更に別の実施形態を図 6 に示す。該実施形態の毛髪挿入具 1 においては、図 6 に示すように、正面視で櫛歯状のフック部 8 1 と、該フック部 8 1 の先端部が当接する蓋部 9 とを備えている。フック部 8 1 と蓋部 9 とは、それらの基部（図示せず）において支点（図示せず）を中心に回動自在に連結されており、ばね部材（図示せず）により両者が接近する方向に常時付勢されている。また、蓋部 9 は、その基部を押すとテコの原理により、図 6（a）に示す矢印の方向に開くようになっている。

【0025】


フック部 8 1 には、毛髪挿入具 1 の短手方向に延びる櫛歯 8 1 B が、長手方向に間隔を置いて 5 個設けられている。一方、蓋部 9 には、櫛歯 8 1 B の先端と対向する面に、長手方向に延びる溝部 9 A が形成されており、該溝部 9 A に櫛歯 8 1 B の先端部を当接し得るようになっている。

即ち、フック部 8 1 の開口部 8 1 A は、蓋部 9 により閉鎖し得るようになっている。

【0026】

このように構成されたフック部 8 1 及び蓋部 9 を有する毛髪挿入具 1 によれば、図 6（a）、（b）、（d）で示す手順で、毛髪束 H をフック部 8 1 に挿通係止することができる。

まず、図 6（a）に示すように、蓋部 9 の基部を押して（外力を加えて）、蓋部 9 を図 6（a）に示す矢印の方向に開く。その結果、フック部 8 1 の櫛歯 8 1 B の先端と蓋部 9 の溝部 9 A とが離間し、フック部 8 1 の開口部 8 1 A が開放する。その状態で、図 6（b）に示すように、毛髪束 H を、櫛歯 8 1 B の先端と溝部 9 A との間を通して、櫛歯 8 1 B に掛止する。その後、蓋部 9 への外力を解除することにより、前記ばね部材による反発弾性力により、蓋部 9 が図 6（b）に示す矢印の方向に移動し、フック部 8 1 の櫛歯 8 1 B の先端と蓋部 9 の溝部 9 A とが、図 6（d）に示すように当接する。その結果、フック部 8 1 の開口部 8 1



が閉鎖される。

【0027】

また、図6に示す実施形態の毛髪挿入具1は、図6(c)、(d)で示す手順で、毛髪束Hをフック部81に挿通係止することもできる。

まず、毛髪束(図示省略)を、図6(c)に示す矢印の方向から、蓋部9を外側に押圧しながら、フック部81の櫛歯81Bの先端と蓋部9の溝部9Aとを離間させて、フック部81に挿通させる。その後、蓋部9が元の位置に戻り、フック部81の開口部81が閉鎖される。

【0028】

このような手順によっても、図6(d)に示すように、毛髪束Hをフック部81に挿通係止することができる。

尚、図6に示す実施形態においては、毛髪束Hを5個の櫛歯81Bのうち、何れのものに掛止してもよい。毛髪束Hを少し解き、それぞれ複数の櫛歯81Bに掛止してもよい。

【0029】

本発明の毛髪挿入具は、前述した実施形態に制限されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜変更が可能である。

例えば、本体のフック部は、前記実施形態のような鉤状に限定されず、先端がフック部の他の部分に当接した形態でもよく、完全な環状でもよい。

【0030】

図1に示す実施形態のような、本体に対してその長手方向に摺動自在に構成された蓋部を備えた毛髪挿入具においては、蓋部3は、図7(a)及び(b)に示すように、フック部21寄りの端部33が、本体の短手方向に対して略J字型形状となっているものでもよく、また、図8(a)及び(b)に示すように、フック部21寄りの端部33が、本体の短手方向に対して平行直線状となっているものでもよい。

フック部2と蓋部3とは、図9(a)及び(b)に示すように、一对の鋏形の角状に構成されていてもよい。

【0031】

【発明の効果】

本発明の毛髪挿入具によれば、扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を容易に挿入又は挿通することができる。また、毛髪束をフック部に係止する際に、毛髪束を持ち直す必要がなく、毛髪束が乱れず、毛髪保持具の操作が容易である。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

図 1 は、本発明の毛髪挿入具の一実施形態を示す正面図で、(a) は櫛歯部材がフック部側に位置している状態を示す図、(b) は櫛歯部材が本体の他端部側に位置している状態を示す図である。

【図 2】

図 2 は、本発明の毛髪挿入具の一実施形態の一使用態様の前半を示す図で、(a)、(b)、(c) 及び (d) は、それぞれ毛髪束のフック部への固定手順を順次示す正面図である。

【図 3】

図 3 は、本発明の毛髪挿入具の一実施形態の一使用態様の後半を示す図で、(a)、(b) 及び (c) は、それぞれ毛髪挿入具の毛髪保持具への挿通手順を順次示す正面図である。

【図 4】


図 4 は、本発明の毛髪挿入具の別の実施形態における一端部近傍を示す正面図で、(a) は毛髪束をフック部に係止する前の状態を示す図、(b) 及び (c) はそれぞれ毛髪束のフック部への挿入係止手順を順次示す図である。

【図 5】

図 5 は、本発明の毛髪挿入具の更に別の実施形態における一端部近傍を示す正面図で、(a) は毛髪束をフック部に係止する前の状態を示す図、(b) 及び (c) はそれぞれ毛髪束のフック部への挿入係止手順を順次示す図である。

【図 6】

図 6 は、本発明の毛髪挿入具の更に別の実施形態における一端部近傍を示す正面図で、(a) 及び (c) は毛髪束をフック部に係止する前の状態を示す図、(b) は毛髪束をフック部に係止する状態を示す図である。



b) 及び (d) は毛髪束のフック部への挿入係止手順を示す図である。

【図 7】

図 7 は、本発明の毛髪挿入具の更に別の実施形態における一端部近傍を示す正面図で、(a) はフック部の開口部を開放した状態を示す図、(b) はフック部の開口部を閉鎖した状態を示す図である。

【図 8】

図 8 は、本発明の毛髪挿入具の更に別の実施形態における一端部近傍を示す正面図で、(a) はフック部の開口部を開放した状態を示す図、(b) はフック部の開口部を閉鎖した状態を示す図である。

【図 9】

図 9 は、本発明の毛髪挿入具の更に別の実施形態における一端部近傍を示す正面図で、(a) はフック部の開口部を開放した状態を示す図、(b) はフック部の開口部を閉鎖した状態を示す図である。


【符号の説明】

- 1 毛髪挿入具
- 2、4、6、8 本体
 - 21、41、61、81 フック部
 - 21A、41A、61A、81A 開口部
 - 22 戻り阻止部
 - 23 滑り止め部
 - 24 他端部
 - 25 摺動凹部
- 3、5、7、9 蓋部（櫛歯部材）
 - 31 櫛歯部
 - 32 摺動凸部
- H 毛髪束
- T 毛髪保持具
 - T1 一端の開口部
 - T2 他端の開口部


【書類名】

図面


【図 1】

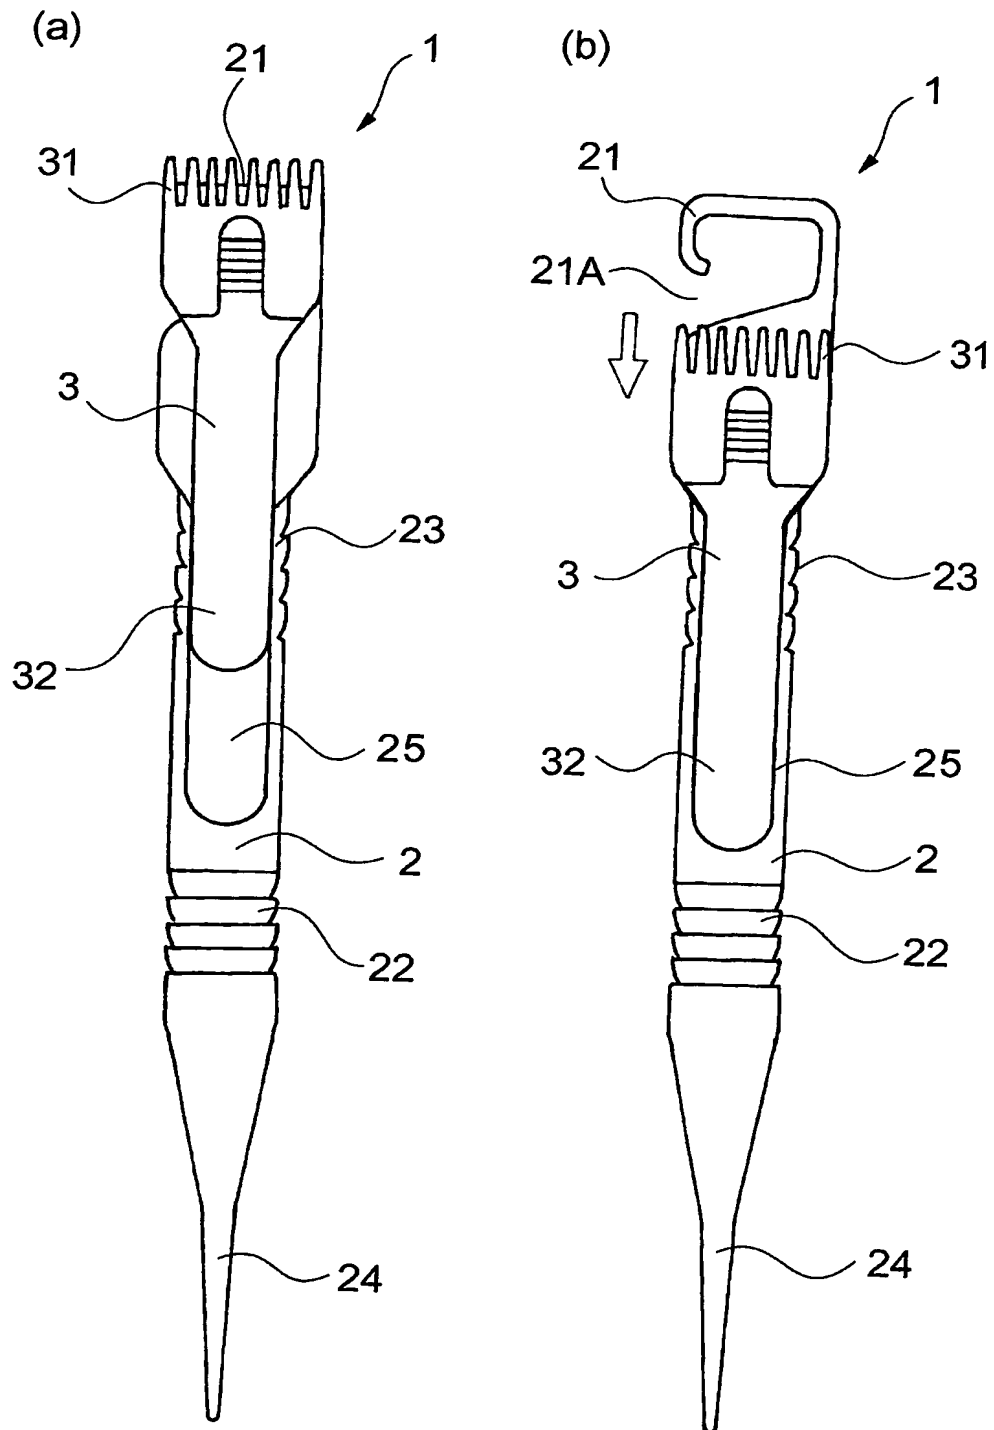


【図 2】

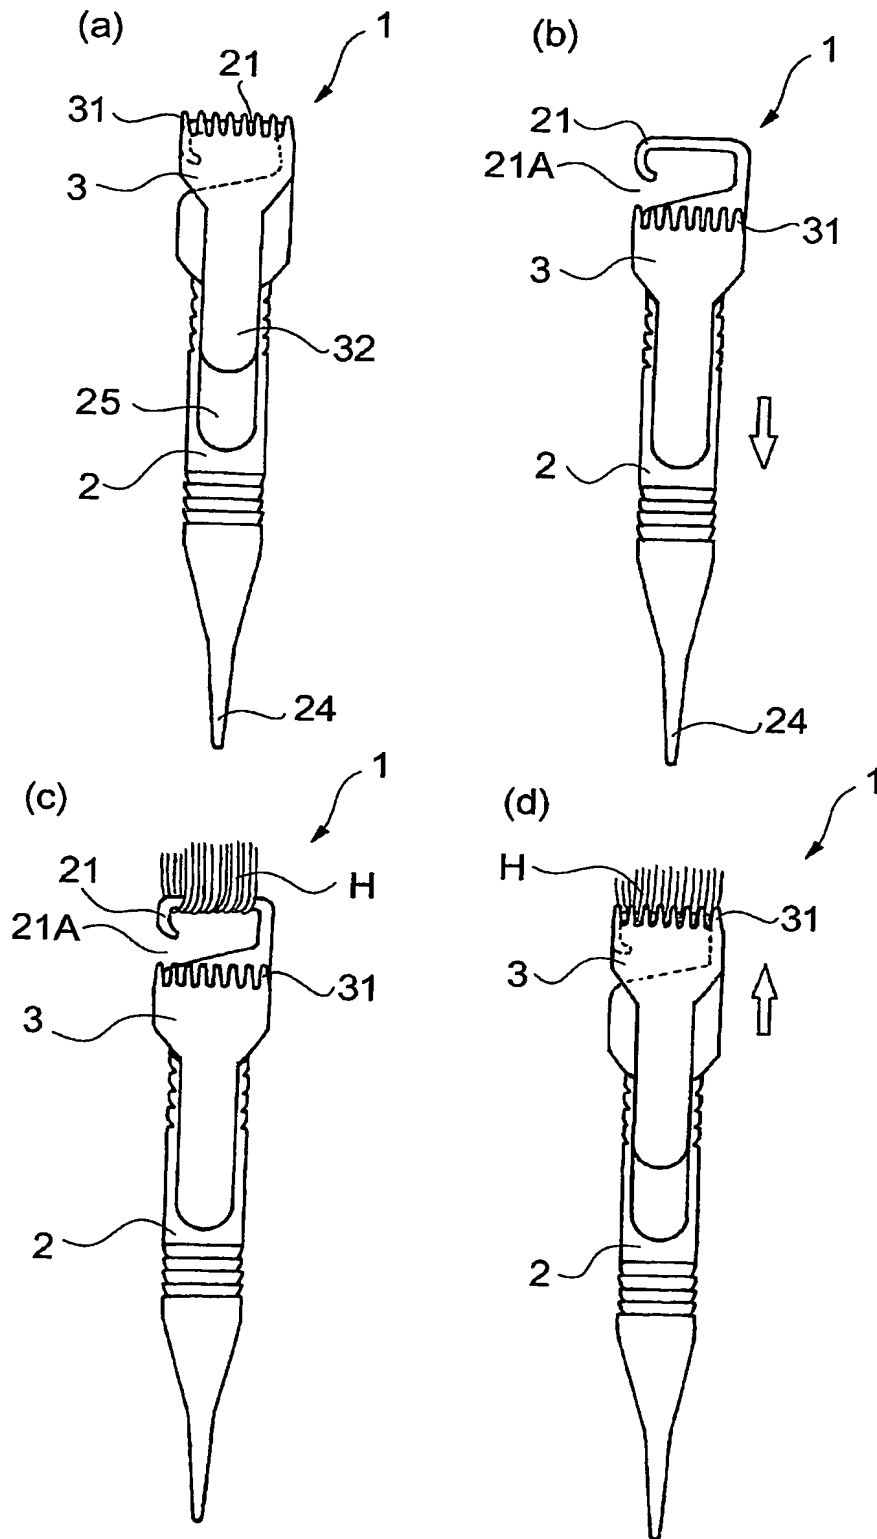


【図 3】

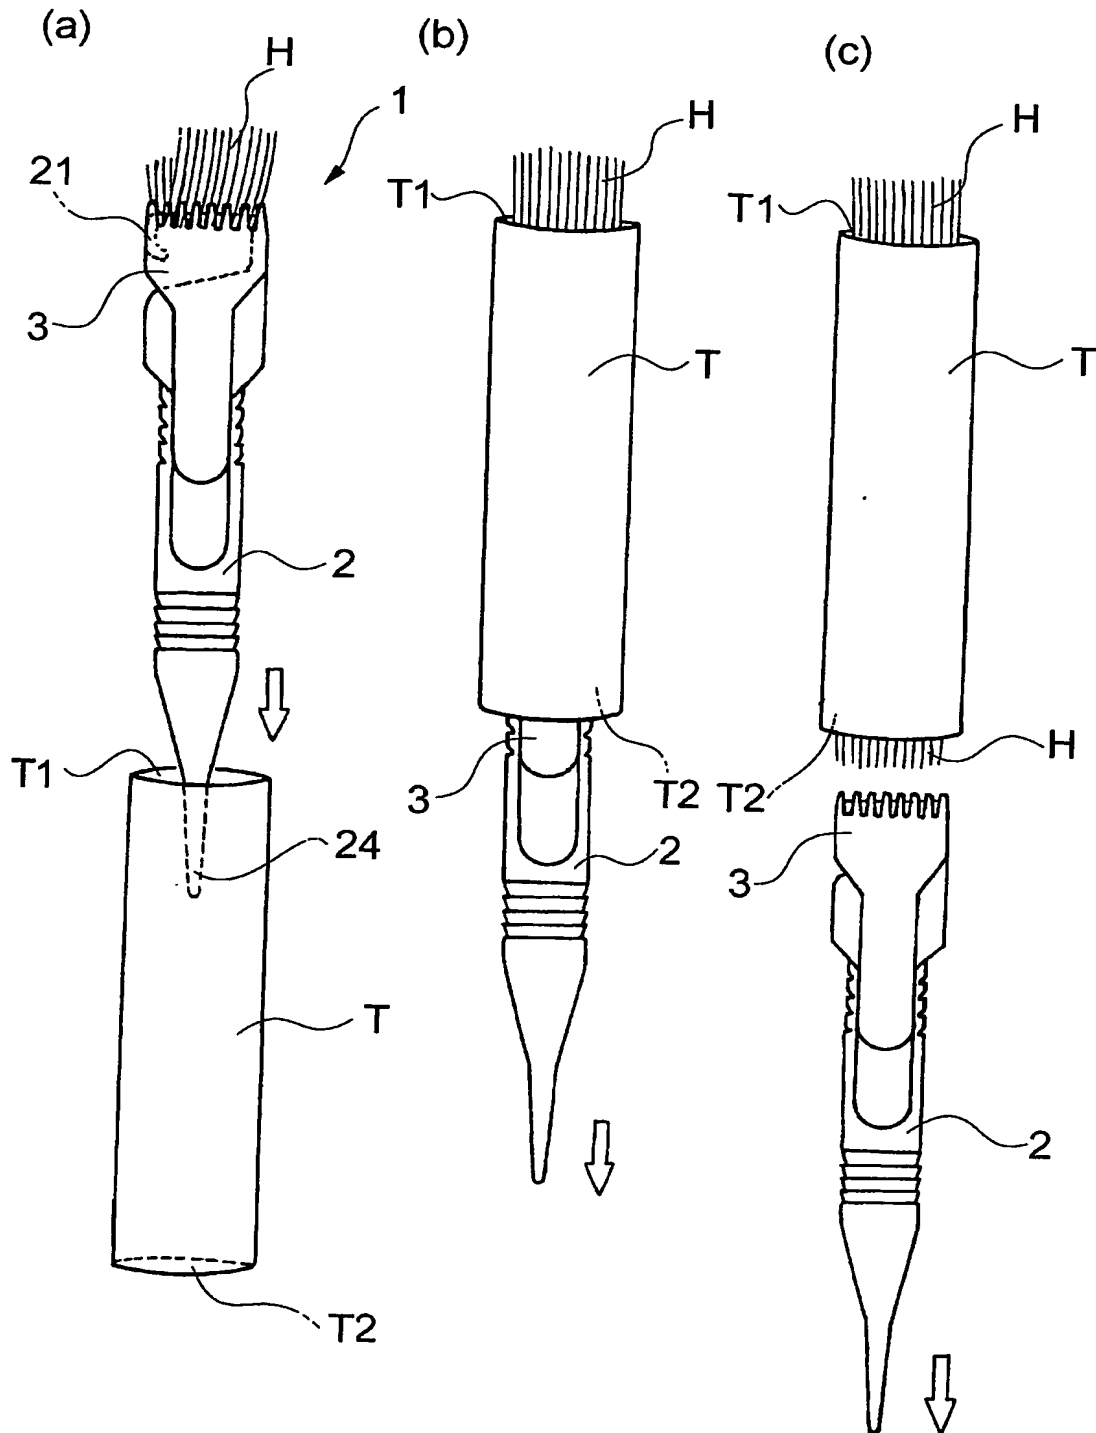


【図 4】

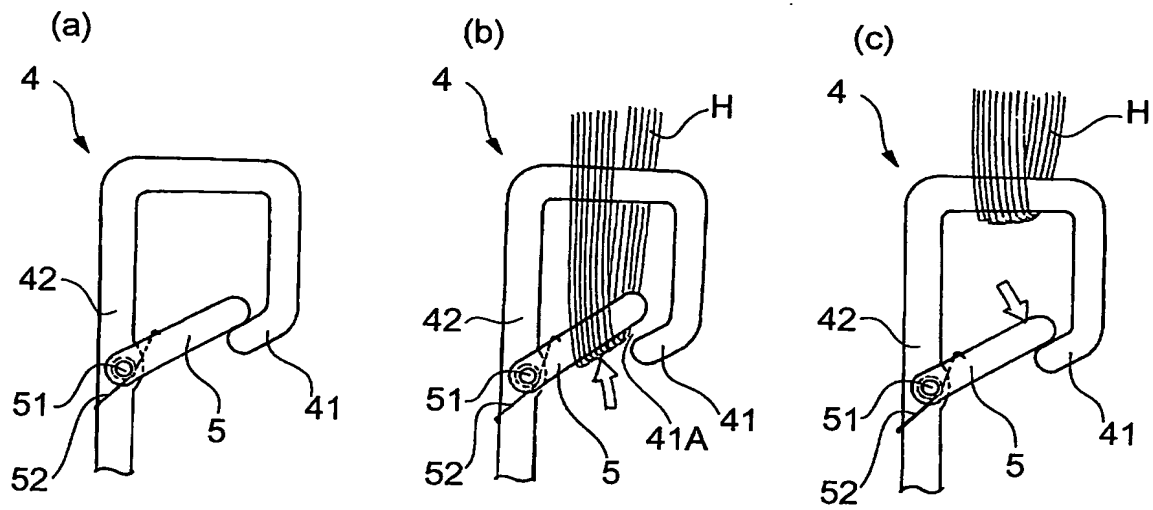


【図 5】

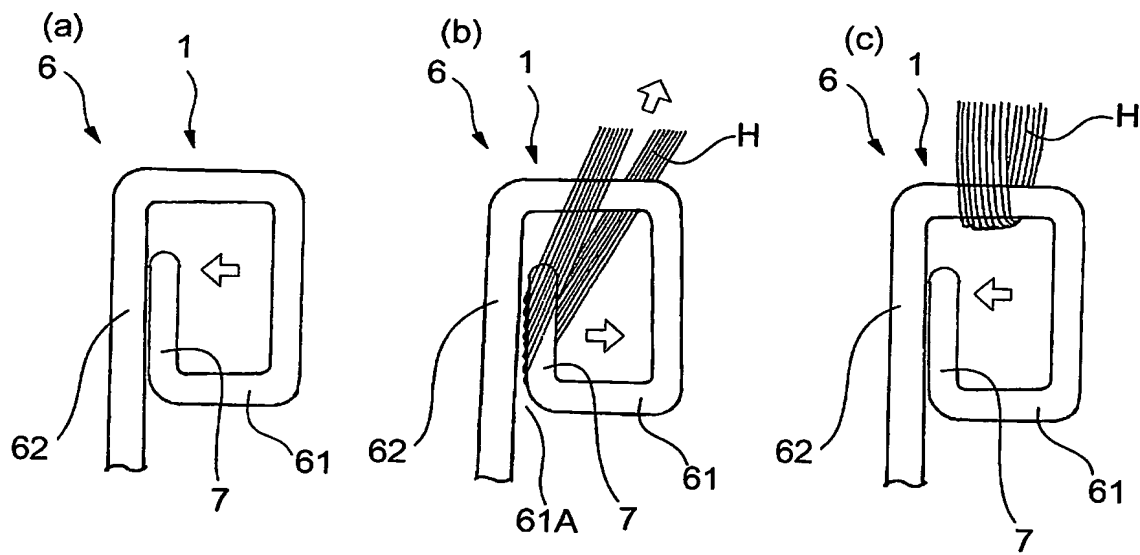


【図 6】

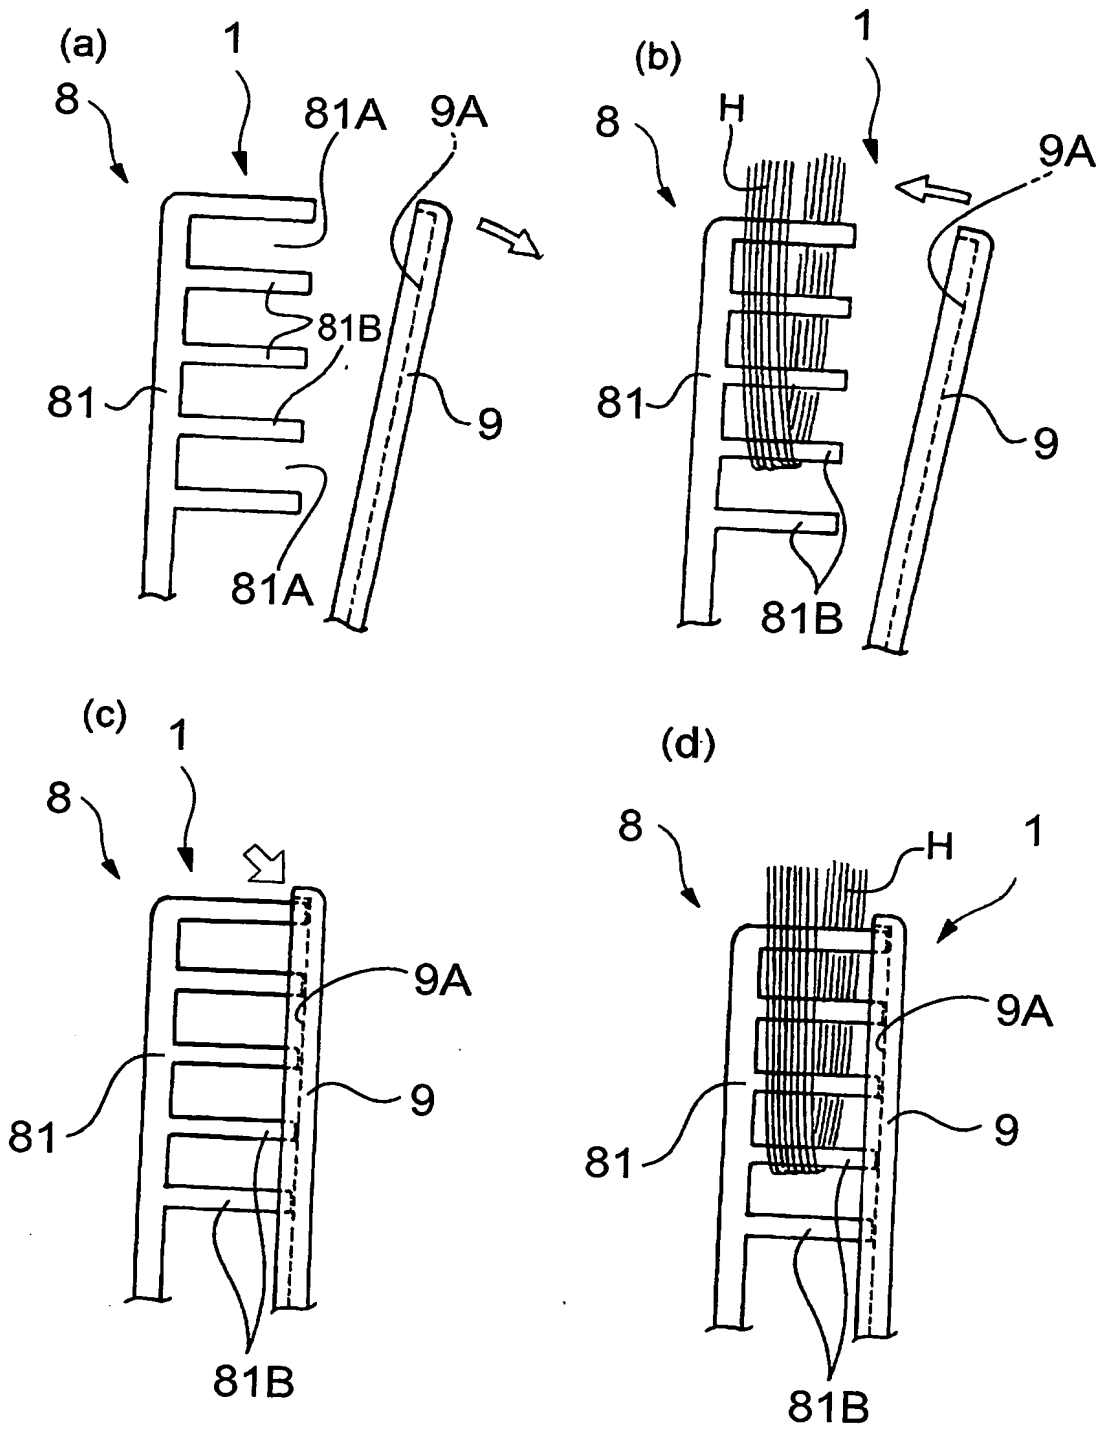


【図 7】

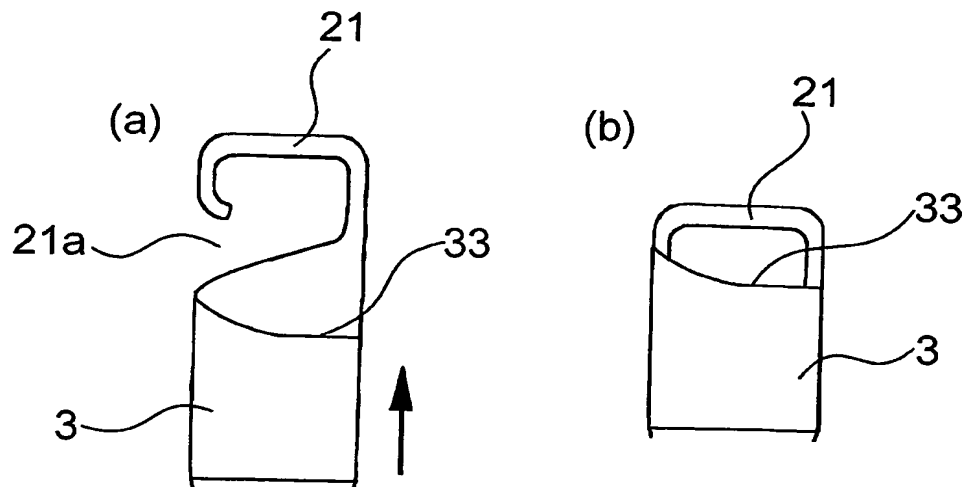

【図 8】

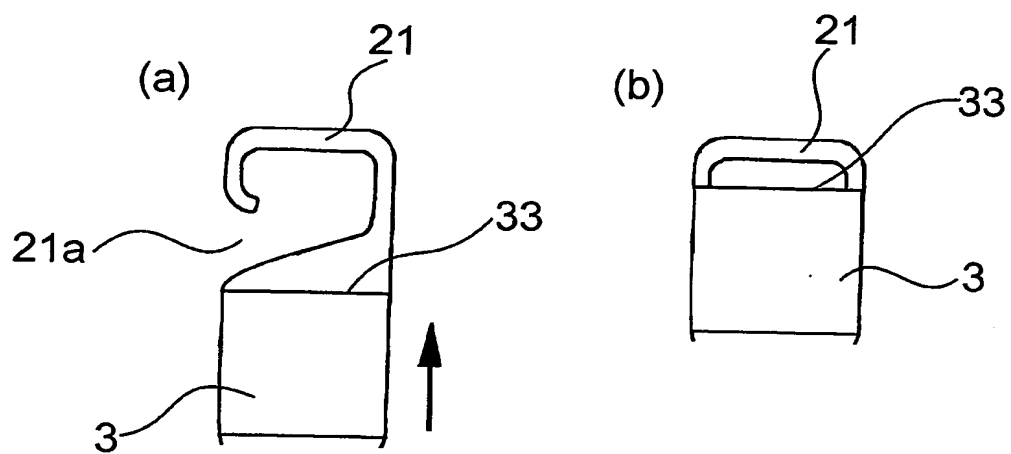

【図 9】

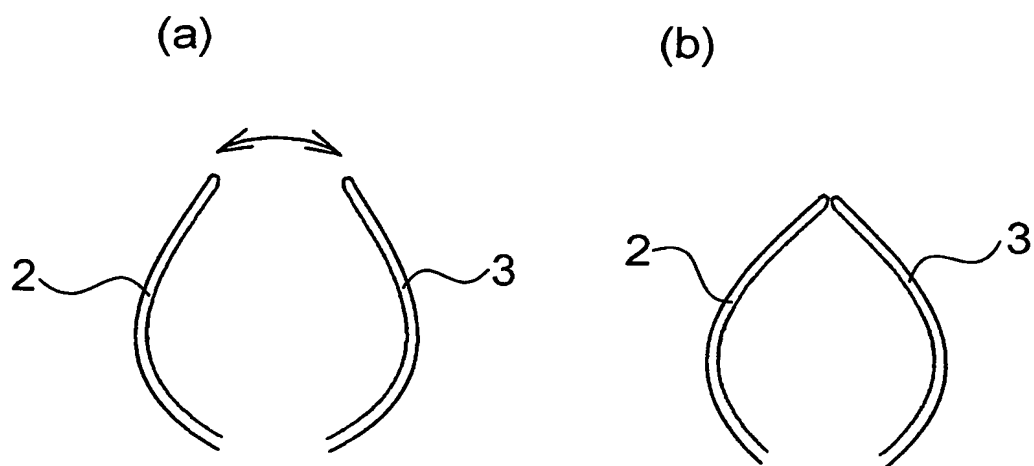

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を容易に挿入又は挿通することができる毛髪挿入具を提供すること。

【解決手段】 一端の開口部から他端の開口部に向けて毛髪束Hを挿通可能にシートにより構成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束Hを挿入又は挿通する毛髪挿入具であって、毛髪束Hに係止し得るフック部21を一端部に有する略棒状の本体2と、該フック部21の開口部21Aを閉鎖する蓋部3とからなる。

【選択図】 図2

特願 2003-006510

ページ: 1/E

出願人履歴情報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日
[変更理由]

住所
氏名

1990年 8月24日

新規登録

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号
花王株式会社